


SPO LICRANE

SERIES HSH-A 622 ESPECIFICACIONES DE MONTACARGA DE PALANCA

MODELO	UNIDAD	HSH - 0.75A	HSH - 1.5A	HSH - 3A	HSH - 6A	HSH - 9A
Capacidad	tons	0.75	1.5	3	6	9
Elevación Estándar	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Prueba de Carga de Movimiento	Kn	11.0	22.0	37.5	75.0	112.5
Esfuerzo requerido para levantar la Carga Nominal	Kg	1.40	2.25	3.30	3.50	3.70
Calda (s) de la Cadena		1	1	1	2	3
Diámetro Cadena de Carga	mm	6	8	10	10	10
Dimensiones (mm)	A	148	172	200	200	200
	B	90	98	115	115	115
	C	136	160	180	235	320
	D	40	45	58	64	85
	E	325	380	480	620	700
	F	280	410	410	410	410
	G	34	38	48	52	58
Peso Neto	Kg	7	11	21	31	46
Dimensiones o Medidas del Empaque	cm	36x12.5x16	50x13.5x19	54x17x21.5	54x18x21.5	82x32x21.5
Peso Extra por Metro de Carga Extra	Kg	0.8	1.4	2.2	4.4	6.6

Clasificación de Servicio (H-4) / (2 m)

ISO 9002



SERIES JCD ESPECIFICACIONES DE GARRA VERTICAL

MODELO	TAMAÑO DE APERTURA mm	CAPACIDAD Kg	PRUEBA DE CARGA	PESO NETO
JCD-1	0-22	1000	2000	3.6
JCD-2	0-30	2000	4000	6.0
JCD-3	0-35	3000	6000	9.2
JCD-5	5-45	5000	10000	16.5

ISO 9002




SPO LICRANE

SERIES HSZ-A 619 ESPECIFICACIONES DE POLIPASTO MANUAL

MODELO	UNIDAD	HSZ - 0.5A	HSZ - 1A	HSZ - 1.5A	HSZ - 2A	HSZ - 3A	HSZ - 5A	HSZ - 10A	HSZ - 20A
Capacidad	tons	0.5	1	1.5	2	3	5	10	20
Elevación Estándar	m	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3
Prueba de Carga de Movimiento	Kn	7.5	15	22.5	30	45	75	150	300
Esfuerzo requerido para levantar la Carga Nominal	Kg	2.35	3.15	3.30	3.70	3.50	4.20	4.20	8.45
Calda (s) de la Cadena		1	1	1	1	2	2	4	8
Diámetro Cadena de Carga	mm	6	6	8	8	8	10	10	10
Dimensiones (mm)	A	131	140	161	161	161	186	207	215
	B	127	158	174	187	199	253	398	650
	C	270	317	399	414	465	636	798	890
	D	35	35.5	45	42.5	50	64	85	110
	E	30	28	36	33.5	40	50	64	85
Peso Neto	Kg	10	12	19	20	27	45.5	83	193
Dimensiones o Medidas del Empaque	cm	22x15x19.5	23x18x19.5	28x18x19.5	28x21x24	32x21x26	40x21x31	50x41x21	64x38x4
Peso Extra por Metro de Carga Extra	Kg	1.7	1.7	2.3	2.3	3.7	5.6	9.7	19.4

Clasificación de Servicio (H-4) / (2 m)


ISO 9002



SERIES GCT 619 ESPECIFICACIONES DE TROLE

CAPACIDAD	ANCHO DEL OJO	N.W./KGS.	A	B	C	D
0.5 t	64 - 140	7	230	212	198.5	113
1 t	64 - 140	12	254	255	221.5	128
1.5 t	76 - 165	18	275	277	265	145
2 t	76 - 165	22	294	302	278	152
3 t	76 - 203	30	344	344	338	186
5 t	88 - 203	55	360	378	393	219
10 t	125 - 203	93	403	455	490	275.5
20 t	136 - 203	235	475	642	622	315

ISO 9002





SERIES NHSS ESPECIFICACIONES DE TIRFOR

MODELO	UNIDAD	NHSS 0.8	NHSS 1.0	NHSS 1.6	NHSS 3.2
Capacidad Nominal	tons	0.8	1	1.6	3.2
Avance Nominal en Recorrido	mm	≥ 52	≥ 52	≥ 55	≥ 28
Largo eficiente de la Palanca	mm	825	825	1200	1200
Pasos de la Transmisión		1	1	1	2
Diámetro del Cable	mm	8	8	11	16
Longitud Estándar del Cable	m	10; 20	10; 20	10; 20	10
Peso Neto	Kg	6	6	12	23
Fuerza Aplicada para Avance	Kg	≤ 290	≤ 3.60	≤ 4.20	≤ 4.50
Dimensiones	mm	428x64x235	428x64x235	545x97x286	660x116x350

ISO 9002



TIPO - S ESPECIFICACIONES DE PASTECA

MODELO	POLEA	DIAM. mm	CARGA MAX. DE TRABAJO	LARGO DEL GANCHO mm	ANCHO mm	PESO Kg	DIAM. DEL CABLE mm
S 75x1	3"	75	0.5	255	87	1.7	8
S 100x1	4"	100	1	310	112	3.2	10
S 125x1	5"	125	1.5	355	140	5	13
S 150x1	6"	150	2	410	168	8.3	16
S 175x1	7"	175	3	490	190	12	19
S 200x1	8"	200	4	540	205	18	22
S 250x1	10"	250	5	690	270	27	25
S 75x2	3"	75	0.5	300	87	3	8
S 100x2	4"	100	1	345	112	4.7	10
S 125x2	5"	125	1.5	395	140	8	13
S 150x2	6"	150	2	465	168	13.5	16
S 175x2	7"	175	3	530	190	17.5	19
S 200x2	8"	200	4	615	205	25	22
S 250x2	10"	250	5	770	270	40	25

ISO 9002



TECNOLOGIA DE PUNTA EN ESLINGAS

SUPER ESLINGAS


- Su poco peso y excelente flexibilidad permiten una forma más segura y fácil de manejar tus productos.
- Las eslingas no son resbalosas.
- Alta resistencia a la contaminación química y aceites.
- Varios tamaños disponibles para diferentes usos.
- Pedidos de medidas especiales por volumen de acuerdo a las necesidades y especificaciones del cliente.
- Debido a la fortaleza y alta tenacidad de los materiales usados en la producción la vida útil de nuestras súper eslingas es incrementada dramáticamente, reduciendo costos innecesarios.
- Varios colores disponibles.
- La calidad es mantenida y superada por medio de constantes investigaciones de laboratorio.

COLOR	MEDIDA	TABLA DE SEGURIDAD DE TRABAJO					MIN B/S
		LEV. VERT.	ENLAZADA	CANASTA U	CANASTA 90°	CANASTA 120°	
VIOLETA	25MM	1,000 kgs	800 kgs	2,000 kgs	1,400 kgs	1,000 kgs	7,000 kgs
VERDE	50	2,000	1,600	4,000	2,800	2,000	14,000
AMARILLO	75	3,000	2,400	6,000	4,200	3,000	21,000
GRIS	100	4,000	3,200	8,000	5,600	4,000	28,000
ROJO	125	5,000	4,000	10,000	7,000	5,000	35,000
CAFE	150	6,000	4,800	12,000	8,400	6,000	42,000
AZUL	200	8,000	6,400	16,000	11,200	8,000	56,000
NARANJA	250	10,000	8,000	20,000	14,000	10,000	70,000
NARANJA	300	12,000	9,600	24,000	16,800	12,000	84,000

ESLINGA DOBLE CAPA

ESLINGAS REDONDAS

- Haz el mejor uso de la cinta de polyéster de alta tenacidad y capacidad de carga con cubiertas tubulares de nylon.
- Más capacidad de carga y menos pesadas que las eslingas convencionales.
- Ocupan menor volumen que las eslingas planas.
- Facilidad de manejo y almacenado debido a su flexibilidad superior.
- No daña la superficie de los productos levantados.



COLOR	TABLA DE SEGURIDAD DE TRABAJO				
	LEV. VERT.	ENLAZADA	CANASTA U	CANASTA 90°	CANASTA 120°
VIOLETA	1,000 kgs	800 kgs	2,000 kgs	1,400 kgs	1,000 kgs
VERDE	2,000	1,600	4,000	2,800	2,000
AMARILLO	3,000	2,400	6,000	4,200	3,000
GRIS	4,000	3,200	8,000	5,600	4,000
ROJO	5,000	4,000	10,000	7,000	5,000
CAFE	6,000	4,800	12,000	8,400	6,000
AZUL	8,000	6,400	16,000	11,200	8,000
NARANJA	10,000	8,000	20,000	14,000	10,000

ESLINGA REDONDA



POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA

Los polipastos eléctricos Policrane han sido profesionalmente diseñados para su seguridad, confiabilidad, larga vida, mantenimiento mínimo. Los polipastos eléctricos son la solución para el levantamiento de carga, variando desde 125 Kg. a 5000 Kg. Usados en muchas áreas de la industria en general, permiten que las cargas sean elevadas y transportadas, tanto mecánica y eléctricamente con facilidad. Por medio de la selección de materiales y la aplicación de las técnicas más avanzadas en maquinaria, hemos producido un polipasto que proveerá años de servicios sin problemas con un excelente precio y desempeño.

CÓDIGO	CAPACIDAD kg	VELOCIDAD MT/MIN	Kw	CAÍDA DE CADENA	DIÁMETRO DE CADENA
125W5	125	5	0,5	1	4
125W8	125	8	0,5	1	4
125W16	125	16	1	1	4
125W14	125	1-4	0,2-0,5	1	4
125W28	125	2-8	0,2-0,5	1	4
125W416	125	4-16	0,25-1	1	5
250W5	250	5	0,5	1	4
250W8	250	8	0,8	1	4
250W16	250	16	1	1	5
250W14	250	1-4	0,25-0,5	1	4
250W28	250	2-8	0,25-1	1	5
250W416	250	4-16	0,25-1	1	5
500W4	500	4	0,8	1	5
* 500W6	500	6	0,8	1	5
500W8	500	8	1	1	5
500W16	500	16	1,4	1	7
500W14	500	1-4	0,25-1	1	5
500W28	500	2-8	0,4-1,8	1	7
* 1000W4	1000	4	1	1	7
1000W6	1000	6	1,6	1	7
1000W14	1000	1-4	0,4-1,8	1	7
1000W8	1000	8	2	1	10
1000W28	1000	2-8	0,5-2	1	10
1500W4	1500	4	2	2	10
1500W14	1500	1-4	0,5-2	2	10
1500W8	1500	8	3	1	11
1500W28	1500	2-8	0,7-3	1	11
* 2000W4	2000	4	2	2	10
2000W14	2000	1-4	0,5-2	2	10
2000W8	2000	8	4	1	11
* 3000W4	3000	4	3	2	11
3000W14	3000	1-4	0,7-3	2	11
4000W4	4000	4	4	2	11
* 5000W4	5000	4	4	2	11

* ENTREGA INMEDIATA

ISO 9002 Clasificación de Servicio (H-4) / (2 m)

Todos nuestros polipastos están equipados con contenedores de cadena y paneles con botoneras de baja tensión, 3 mt. estándar de cadena, 2,5 mt. cable con botonera, la medida del polipasto puede variar conforme los requerimientos. Los polipasto Policrane han sido construidos en base a las especificaciones de la dirección de máquinas EEC/89/392 y sus agregados subsecuentes.




Polipasto Eléctrico Serie HHXG

Los polipastos eléctricos POLICRANE han sido cuidadosamente diseñados para su seguridad, confiabilidad, larga vida y mínimo mantenimiento. Capacidades desde 125 kgs. a 4,000 kgs.



Modelo		HHXG-05A	HHXG-10A	HHXG-20A
Capacidad	tons	0.5	1.0	2.0
Elevación estándar	m	3	3	3
Carga de prueba	Kn	7.5	15	30
Potencia del Motor	Kw	0.8	1.1	1.1
Número de caídas de la cadena		1	1	2
Diámetro cadena de carga	mm	7.1	7.1	7.1
Velocidad de elevación	m/min	5.80	4.30	2.15
Dimensiones	A	150	150	173
	B	112	112	90
	C	250	250	250
	D	245	245	245
	K	27	30	38
(mm)	F	45	50	65
	F	85	105	136
	J	17	26	36
	P	14	15	22
	L	550	590	770
Peso neto.	Kg.	44	46	60

- 1.- Motor compacto y de alto rendimiento. Sistema de frenos dc sin discos. Consumo de electricidad mínimo.
- 2.- Cuerpo del Polipasto. Estructura de acero compacto, ligero y muy fuerte.
- 3.- Switch dispositivo de límites de carrera. Se encuentra en la parte de arriba y de abajo, se apaga automáticamente para evitar que la cadena se salga del armazón.
- 4.- Dispositivo de error de conexión. Especialmente diseñado para que en caso de una conexión incorrecta no opere el polipasto.

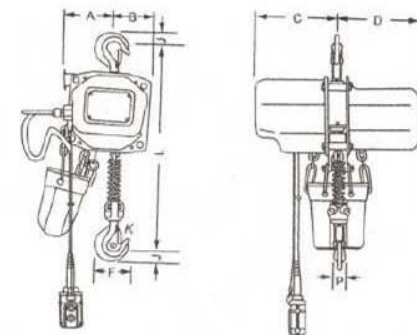

Clasificación de Servicio (H-2)